PROTEGE LAS SUPERFICIES DE TU EMBARCACIÓN Y LA TENDRÁS SIEMPRE EN **PERFECTO ESTADO**



NANO RECUBRIMIENTO

MADERA

CUBIERTAS Y ACCESORIOS DE MADERA

Recubrimiento de **madera** y **piedra** basado en nanotecnología química. La autoorganización de componentes anti-adherentes proporcionan a la superficia una capa invisible con **propiedades hidrofóbicas y oleofóbicas.** StainOut para madera y piedra puede ser usado para suelos con propiedades absorbentes.

CARACTERÍSTICAS

- Protección contra UV y decoloramiento
- La superficie debe ser rociada unas 150 veces hasta estar ligeramente humedecida
- Protege del verdín y de los hongos
- Evita el envejecimiento de la madera
- La superficie tratada será repelente a las sustancias líquidas y oleosas

ESPECIFICACIONES

Tipo de superficie	Madera natural y teca
Durabilidad	Hasta 6 meses
Consumo	50-100 ml/m²
Repelencia al agua	✓
Repelencia a los aceites	✓
Transpirabilidad	✓
Tiempo de curado	24 h

NANO RECUBRIMIENTO

METALES

SUPERFICIES METÁLICAS

Recubrimiento para **metal** de larga duración y resistente. La nanotecnología de sus componentes **anti-adherentes** y **autonivelado** proporcionan a la superficie a una capa invisible **hidrofóbica**. Permitiendo limpiar la superficie sin necesidad de frotar y manteniendo la protección para evitar la adherencia de grasas y suciedad.

CARACTERÍSTICAS

- La superficie tratada adquirirá propiedades hidrofóbicas
- Protege contra la sucieda, polvo, aceites y cal
- Debe aplicarse en la sombra
- La superficie debe ser rociada 60 veces por m² y pulirse de inmediato con una microfibra
- Ideal para embarcaciones

ESPECIFICACIONES

Tipo de superficie	Superficies inox y metal
Durabilidad	6 meses
Consumo	5 ml/m²
Repelencia al agua	✓
Repelencia a los aceites	✓
Resistencia química	12>Ph>1
Tiempo de curado	24 h

SUPER DESINCRUSTANTE INDUSTRIAL

DESCALCIFICADOR

STAIN DESCALF

Revolucionario **desincrustante** líquido que disuelve rápidamente todas las incrustaciones de **cal, barro, oxido** y otros depósitos de sedimentación no solubles, de forma segura, rápida y eficaz.

CARACTERÍSTICAS

- Biodegradable
- Seguro y no corrosivo
- Rápido
- Económico
- Sin costosas paradas

ESPECIFICACIONES

Tipo de superficie	Todo tipo de materiales con óxido o cal
Durabilidad	
Consumo	
Repelencia al agua	
Repelencia a los aceites	
Resistencia química	
Tiempo de curado	

NANO RECUBRIMIENTO PROTECTOR

ELÉCTRICO

LIQUIDPROOF

Protector de humedad que **repele al agua**, anticorrosivo, lubricante y conductor. Producto formulado a partir de aceites minerales altamente refinados. Aplicable a alta tensión.

CARACTERÍSTICAS

- No se ve afectado por tensioactivos, pero se retira fácilmente con alcohol
- Resistencia a rango de temperaturas de -20º a 130ºC
- No contiene resinas, siliconas, teflón u otros compuestos aromáticos
- Prolonga la vida de los materiales y de la maquinaria
- Repara aparatos que hayan sufrido problemas por culpa de la humedad y no funcionen

ESPECIFICACIONES

Tipo de superficie	Componentes electrónicos / metales
Durabilidad	1 año
Rendimiento	Muy elevado pero no definido
Repelencia al agua	✓
Repelencia a los aceites	✓
Resistencia química	✓
Tiempo de curado	10 minutos

PROTECCIÓN CONTRA HONGOS EN

CASCOS DE BARCO

GENTOO PROTECTOR

Protege **superficies pintadas** de barco y casco contra **hongos y efectos ambientales** y contra el agua salada, dando un efecto de lenta adherencia y facilidad al limpiar aplicado como recubrimiento superior.

CARACTERÍSTICAS

- La superficie debe estar limpia sin grasas, ceras, agua o aceites y bien seca
- Debe aplicarse en la sombra
- Aplicación con rodillo o *airless*
- Secado a temperatura ambiente
- El tiempo de curado son 24h

ESPECIFICACIONES

Tipo de superficie	Pintura de embarcaciones
Durabilidad	5 años exterior - 2 años bajo agua
Consumo	25 m² / litro
Repelencia al agua	✓
Repelencia a los aceites	✓
Resistencia química	12>Ph>1
Tiempo de curado	24 h

NANO RECUBRIMIENTO EXTRA

CRISTAL

PROTECCIÓN PARA CRISTALES

Recubrimiento para cristales de larga duración y resistente. La nanotecnología de sus componentes anti-adherentes y autonivelado proporcionan una capa invisible con propiedades hidrofóbicas y facilidad de limpieza, permitiendo muchos lavados sin modificar el aspecto de la superficie y manteniendo la protección para la conducción con lluvia y la visibilidad nocturna.

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia a la intemperie y rayos UV
- Facilita la limpieza del cristal
- Facilidad de aplicación
- Aumenta la visibilidad un 95%
- Resistente al tren del lavabo y lavado a presión

ESPECIFICACIONES

Tipo de superficie	Superfícies de cristal
Durabilidad	1 año
Consumo	5 ml/m²
Repelencia al agua	✓
Repelencia a los aceites	✓
Resistencia química	13>Ph>1
Tiempo de curado	1 h

NANO RECUBRIMIENTO

TEXTIL

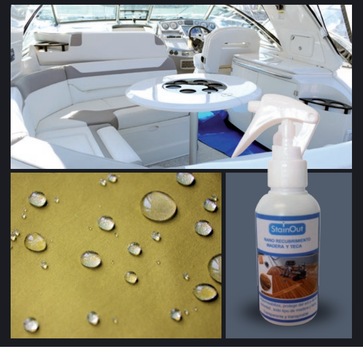

PROTECCIÓN PARA TEXTIL

Recubrimiento de **textil**, piel y papel basado en nanotecnología química y medios acuosos. Proporciona a la superfície una capa invisible que envuelve cada fibra de los textiles. Esto produce una insensibilidad de estos materiales contra el agua, aceite y suciedad. Con estos recubrimientos, aceite, café, agua, vino tinto y manchas de grasas pertenecen al pasado.

CARACTERÍSTICAS

- Crea una película invisible sobre la superfície
- Repele las sustancias líquidas y oleosas
- Mantiene la transpiración
- Aplicación mediante spray
- Facilidad de limpieza sin rastro

ESPECIFICACIONES

Tipo de superficie	Tejidos en general
Durabilidad	1 año
Consumo	80-100 ml/m²
Repelencia al agua	✓
Repelencia a los aceites	✓
Resistencia química	11>Ph>1
Tiempo de curado	24 h

StainOut

PROTEGEMOS TODOS LOS MATERIALES

StainOut Nanotecnologia
Gran Firal - Espai Empresarial
C/ Alemanya , 16 - Of. 21
17600 Figueres (Girona)

T. +34 972 514 505
M. +34 667 558 203
info@stainout.es
www.stainout.es

MARINE SURFACE PROTECTION

PROTECCIÓN PARA: MADERA / METALES / TEXTIL / CRISTAL
CAL / ÓXIDO / CASCO / COMPONENTES ELÉCTRICOS

StainOut